

evOLUTION®

www.evolutionsteel.com



HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS ELÉCTRICOS
DE LA GAMA STEEL



HOJAS PARA CORTAR ACERO

Diámetro	Dientes	Orificio	Aplicación	
180 mm	36	20 mm	Acero	●
180 mm	54	20 mm	Aluminio	●
180 mm	48	20 mm	Acero inoxidable	●
180 mm	30	20 mm	Madera	●

EVO180 SIERRA PARA CORTAR ACERO TCT DE 180 mm

Ideal para su uso dentro o fuera de las instalaciones, miles de usuarios satisfechos dan fe de la durabilidad y versatilidad de esta sierra.

Ideal para el corte de chapa de acero, de sección en caja, tubería de hierro fundido, andamios, paredes y cubiertas.



No se incluye la hoja



1250 W



6.5 kg



0-45°



3500 min⁻¹



8 mm



50 mm
(pared de 3 mm)





HOJAS PARA CORTAR ACERO

Diámetro	Dientes	Orificio	Aplicación	
230 mm	48	25,4 mm	Acero	●
230 mm	80	25,4 mm	Aluminio	●
230 mm	60	25,4 mm	Acero inoxidable	●
230 mm	40	25,4 mm	Madera	●

EVO230 SIERRA PARA CORTAR ACERO TCT DE 230 mm

La extraordinaria sierra circular para cortar acero EVO230 se basa en la fantástica Evolution 230 e incorpora tecnología aún más revolucionaria.

Ideal para el corte de chapa de acero, de sección en caja, tubería de hierro fundido, andamios, paredes y cubiertas.



No se incluye la hoja



1750 W



9 kg



0-45°




2700 min⁻¹



12 mm



84 mm
(pared de 3 mm)

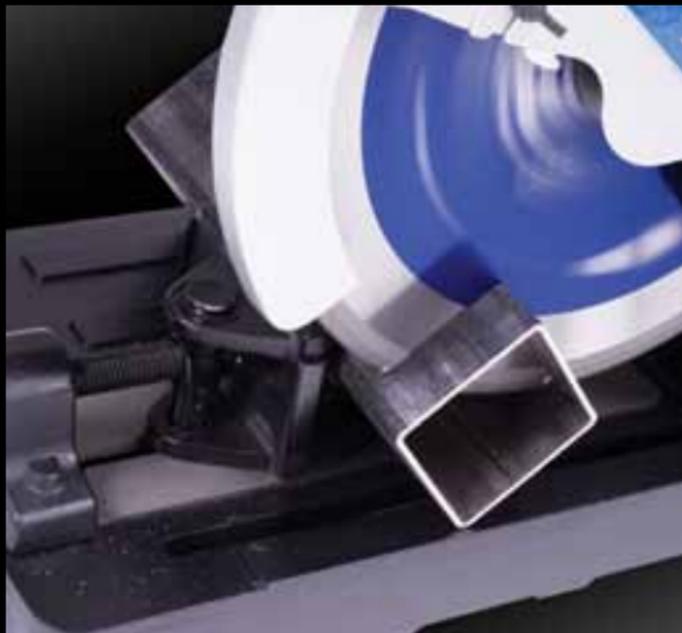

HOJAS PARA CORTAR ACERO

Diámetro	Dientes	Orificio	Aplicación	
355 mm	66	25,4 mm	Acero	●
355 mm	80	25,4 mm	Aluminio	●
355 mm	90	25,4 mm	Acero inoxidable	●
355 mm	60	25,4 mm	Acero	●

EVO355 SIERRA DE CORTAR ACERO TCT DE 355 mm

La extraordinaria sierra de cortar EVO355 corta acero, aluminio y acero inoxidable sin calor, rebabas o refrigerante.

La forma más limpia, rápida y económica de cortar acero dulce. Ideal para el corte de sección en caja, vigas, tuberías de hierro fundido, andamios y tachuelas de metal.



No se incluye la hoja



2200 W



23 kg



0-45°



1450 min⁻¹



12 mm



120 mm
(pared de 3 mm)





CYCLONE COLECTOR DE VIRUTAS MAGNÉTICO

Evolution dispone de la herramienta perfecta para limpiar rápidamente las virutas de metal y las piezas de chatarra.





EVO42 TALADRO MAGNÉTICO DE 42 mm

Es ideal para trabajos dentro o fuera de las instalaciones.

El fantástico sistema de perforación magnético EVO42 puede ser pequeño, pero cuenta con un potente motor de 1200 W, una capacidad de 42 mm, alimentación de aceite por gravedad y alta adhesión magnética.



1200 W



11,2 kg



450 min⁻¹



50 mm
42 mm



13 mm



ME7500 TALADRO MAGNÉTICO DE 75 mm (CUATRO VELOCIDADES)

Ideally suited to those heavy gauge
production run jobs.

This is a real workhorse, with its powerful 1800w motor,
4 speed and reverse mechanical gearbox, huge 75mm
cutter capacity and super strong magnetic adhesion.




1800 W



24,6 kg



210, 270,
410, 530 min⁻¹



50 mm
75 mm



16 mm



32 mm

FRESADORAS EVOLUTION

OTROS TAMAÑOS HASTA
65 mm EN STOCK

SERIE CORTA LONGITUD 25 mm, DIÁMETRO 12 mm–35 mm

12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm | 20 mm | 21 mm | 22 mm | 23 mm | 24 mm
HT12S | HT13S | HT14S | HT15S | HT16S | HT17S | HT18S | HT19S | HT20S | HT21S | HT22S | HT23S | HT24S

25 mm | 26 mm | 27 mm | 28 mm | 29 mm | 30 mm | 31 mm | 32 mm | 33 mm | 34 mm | 35 mm | SPILOT
HT25S | HT26S | HT27S | HT28S | HT29S | HT30S | HT31S | HT32S | HT33S | HT34S | HT35S

SERIE LARGA LONGITUD 50 mm, DIÁMETRO 12 mm–35 mm

12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm | 20 mm | 21 mm | 22 mm | 23 mm | 24 mm
HT12L | HT13L | HT14L | HT15L | HT16L | HT17L | HT18L | HT19L | HT20L | HT21L | HT22L | HT23L | HT24L

25 mm | 26 mm | 27 mm | 28 mm | 29 mm | 30 mm | 31 mm | 32 mm | 33 mm | 34 mm | 35 mm | LPILOT
HT25L | HT26L | HT27L | HT28L | HT29L | HT30L | HT31L | HT32L | HT33L | HT34L | HT35L

SERIE CORTA JUEGO DE CORTADORES DE 25 mm

Kit de cortadores de 25 mm de 6 piezas...

Incluye brocas de 12, 14, 16, 18, 20 y 22 mm, pasador piloto y funda

SERIE LARGA JUEGO DE CORTADORES DE 50 mm

Kit de cortadores de 50mm con 6 piezas...

Incluye brocas de 12, 14, 16, 18, 20 y 22 mm, pasador piloto y funda



SISTEMA DE PERFORACIÓN MAGNÉTICA ACCESORIOS

EVO42

HTA153

HTA47

Llave y portabrocas 1/2"*

Adaptador del portabrocas*

ME3500 Y ME5000

HTA153

Llave y portabrocas 1/2"*

HTA46

Rápida liberación V2 del adaptador del portabrocas*

HTA45

Adaptador del portabrocas V1

HTA030

Avellanador de 0-30 mm

ME5000/2

HTA51

Llave y portabrocas 5/8"*

HTA46

Rápida liberación V2 del adaptador del portabrocas*

HTA57

Avellanador de 0-50 mm

ME7500

HTA54

Llave y portabrocas 5/8"*

HTA53

Eje del portabrocas*

HTA57

Avellanador de 0-50 mm

HTAM24

Portabrocas de rosca

HTACOLL

Boquilla de rosca

General

HTA210

Sin adaptador de eje 2M/T**

HTA310

Sin adaptador de eje 3M/T**

* Necesario para usar el portabrocas

** Adaptadores de eje de taladradora de columna